

INSERT ANCHOR

インサート アンカー


本体
打込式
雌ネジ
アンカー



本体打込式雌ネジアンカー。

施工性が良く、使用範囲の広いのが特徴です。

IN-3030は特に天井面への施工に最適です。

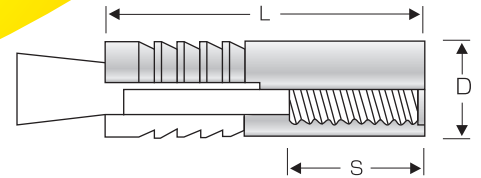


規格表

寸法表 (単位mm)

品番	ねじ径	ドリル径 (mm)	入数 小箱/大箱	全長	胴径 D	有効ねじ	最大引張強度 (kN)※
				L		S	
IN-2535	W5/16	12.5	150/900	35	12.0	12	13.8
IN-3030	W3/8			30		10	13.1
IN-3035	W3/8			35		13	15.2
IN-3040	W3/8	14.5	100/600	40	14.0	15	17.6
IN-1040	M10						
IN-4040	W1/2	18.0	50/300	40	17.3	20	30.9
IN-4050★				50			31.1
IN-5060	W5/8	22.5	30/180	60	21.5	25	38.5
IN-1660	M16						

★ステンレス製もあります。

※コンクリート母材強度は $F_c=21\text{N}/\text{mm}^2$ で行った社内引張試験の平均値

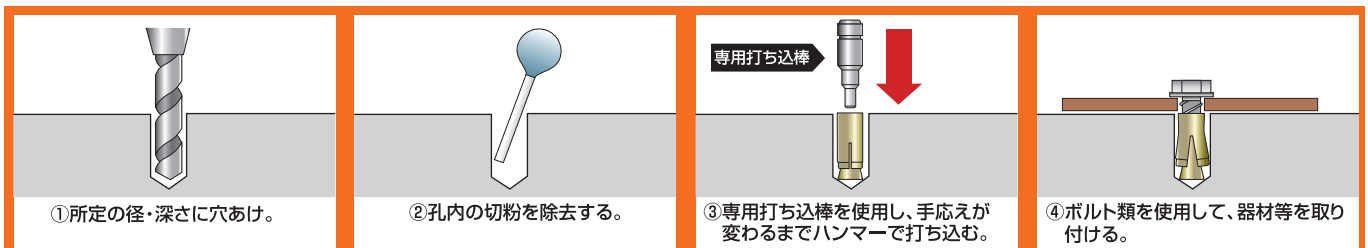

! コンクリート母材は健全なものを使用して下さい。ひび割れ、ジャンカ等の影響により性能が低下することがありますので注意して下さい。 施工時は、必ずヘルメット安全メガネ等、保護具を着用して下さい。アンカーの打込みは、必ず手応えが変わるまで行って下さい。打込みが不足するとアンカーの強度が低下します。