



SDA series

生産物賠償保険加入

スプリングデッキアンカー

- スプリングを強化し、インサートの転倒防止効果を高めました。
- インサートセットは簡単で、下穴に手で押し込むだけです。
- スラブ上下から色の確認ができます。
- 9色カラー (W3/8、W1/2) 色揃いが豊富です。

断面図

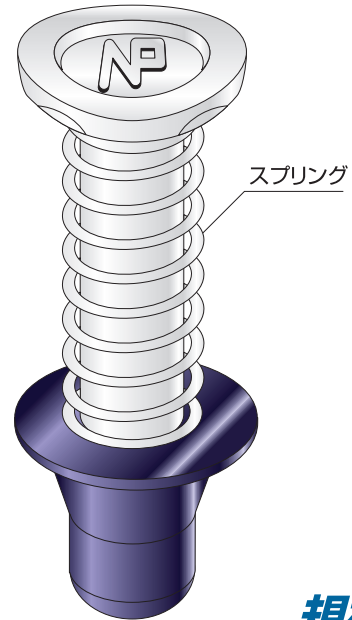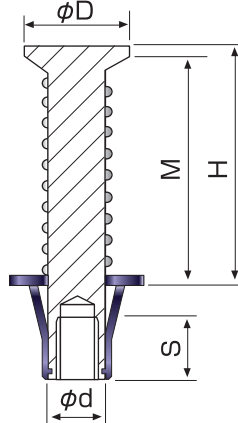


規格表

品番	ねじ径	埋設 (mm)	ドリル径 (mm)	梱包数 (個)	カラー	コンクリート埋設引抜実測値 (kN)	長期許容引張強度 (kN)	頭径 D (mm)	胴径 d (mm)	高さ H (mm)	有効埋設 M (mm)	有効ネジ S (mm)
SUS SDA-3020	W3/8	20.0	16	500	白・黄・赤	5.9	0.8	21.5	12	20.0	18.0	13
SUS SDA-3030	W3/8	33.0	16	400	青・緑	11.1	2.0	21.5	12	33.0	31.0	13
SUS SDA-3040	W3/8	40.0	16	300	オレンジ	15.3	2.8	21.5	12	40.0	38.0	13
SUS SDA-3050	W3/8	50.0	16	250	ピンク	24.0	4.2	21.5	12	50.0	48.0	13
SUS SDA-4050	W1/2	52.0	22	100	グレー	32.0	4.7	28.5	17	52.0	48.5	25
SDA-5080	W5/8	80.0	28	50	紫	54.0	7.8	38.0	22	80.0	75.0	30

※長期許容強度は空調機・衛生工学会SHASE-S 009-2004による計算値 ($F_c=18\text{N/mm}^2$) ※短期引張許容強度は長期許容引張強度の1.5倍の値になります。
 ※コンクリート埋設引抜実測値はコンクリート母材強度 $F_c=21\text{N/mm}^2$ で行った実験値 ※許容引張強度の上限値は7.8kNとなります。 ※SUSはステンレスになります。

施工手順

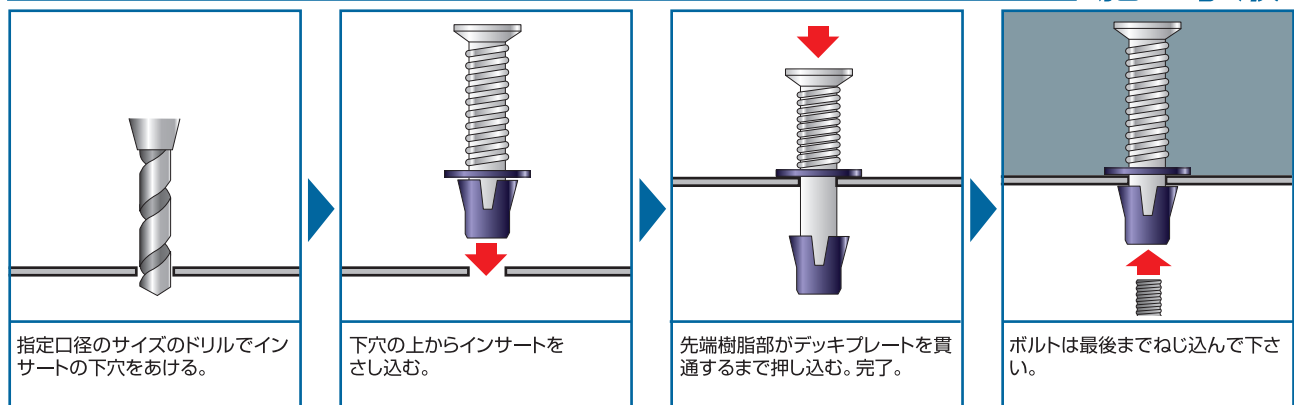

⚠ インサートの先穴をあける際切りくずが階下へ落ちることがあります。作業時には必ず階下の安全を十分にご確認下さい。